

Smart 108/116

Switch KVM analogico a Singolo Utente



- Gestione di 8 o 16 server da una sola console Tastiera, Video e Mouse (KVM)
- Nuova tecnologia ROC (RICC su cavo)
- Estende la distanza fra il computer e lo switch fino a 30m/100ft
- Montabile su 1U rack, con un design attraente di dimensioni ridotte
- Sicurezza a più livelli per proteggere i vostri dati aziendali
- Scelta del server da menù a video (OSD), porta seriale o tasto
- Piattaforma multipla- Gestione di server USB, PS/2 e Sun dalla stessa console KVM
- 3 anni di garanzia

Risparmiate Spazio e Denaro

Smart 108/116 è uno switch KVM analogico a Singolo Utente che vi permette di controllare più computer o server con una sola console Tastiera, Video e Mouse (KVM). Montabile su 1U rack, lo switch utilizza l'innovativa tecnologia dongle ROC (RICC su cavo) per collegarvi direttamente ad ogni server presente sul rack, eliminando in questo modo il problema dei cavi intrecciati e l'utilizzo di più console.


Da SOHO a Multinazionali

Smart 108/116 è la soluzione ideale per ambienti con più server, dal piccolo studio nella propria abitazione fino al centro di elaborazione dati di grandi aziende. A prescindere dall'applicazione, un'azienda che utilizza più server, può ora collegarli tutti ad una sola console KVM ed accedere ad essi da una distanza massima di 30m/100ft fra il proprio server e lo switch.

Smart 116 IP

Lo switch Smart 16 KVM a 16 porte ha anche una versione IP - Smart 116IP che permette all'utente singolo di poter scegliere fra accesso analogico o remoto tramite LAN, WAN o Internet.

Smart CAT5 Switch 108/116 - Typical Application

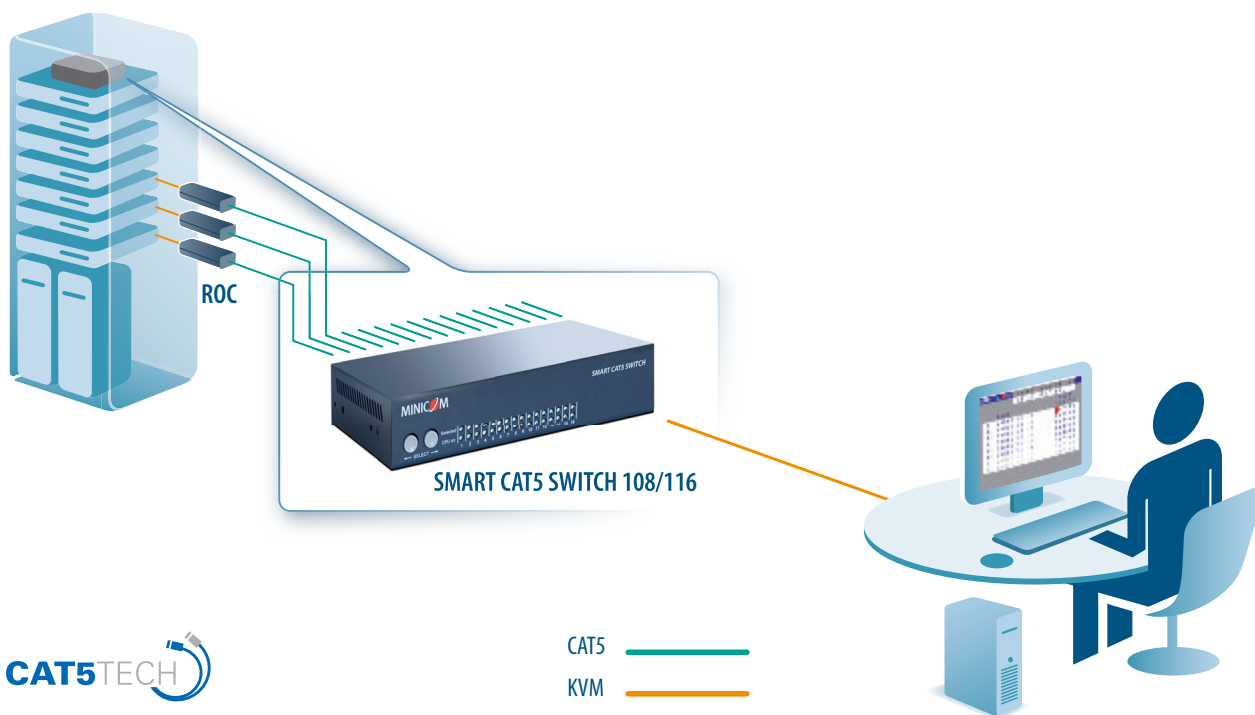

Caratteristiche tecniche

Sistemi e Piattaforme Operative	DOS, Windows, LINUX, UNIX, MAC e tutti gli altri principali sistemi operativi
Mouse	PS/2, mouse a rotella, Intellimouse, mouse a 5 tasti
Risoluzione	1600x1200@75Hz
Cavo di sistema	CAT5/ 5E/ 5+/ 6/ o 7 cavi. FTP or UTP 2x4x24 AWG solid wire
Distanza fra switch e server	RICC fino a 10m/33ft. ROC fino a 30m/99ft.

Switch Smart CAT5	
Dimensioni	215.0 x 122.0 x 41.5mm / 8.46 x 4.80 x 1.63in
Peso	Prodotto - 920g / 2lbs Confezione - 1.87Kg / 4.1lbs
Alimentazione	Switch Interno 85-260 VAC 50 / 60 Hz
Conessioni	Sistema - RJ45. Seriale - RJ11. KVM Locale - HDD15/MiniDin6/MiniDin6
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a 40°C/Da 32°F a 104°F
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a 70°C/Da -40°F a 158°F
Umidità	80% di umidità relativa senza condensa

ROC/RICC	ROC PS/2	ROC USB/Sun	RICC/Sun
Conessioni: VGA	HDD15	HDD15	HDD15
Tastiera/Mouse	MiniDin6	USB	MiniDin8
Sistema	RJ45	RJ45	RJ45
Alimentazione	Dalla porta Tastiera del computer	Da porta USB	Dalla porta Tastiera del computer
Peso	Tutti i RICC 107g / 0.23lb. - Tutti i ROC 100g / 0.20lb		
Peso confezione	Tutti i RICC 300g / 0.66lb - Tutti i ROC 172g / 0.38lb		
Dimensioni	Tutti i RICC 91 x 41 x 24mm / 3.58 x 1.61 x 0.94"		
	Tutti i ROC 65 x 25 x 25mm / 0.21 x 0.08 x 0.08"		



Back View



ROC USB



ROC PS2



International HQ
Jerusalem, Israel
T: +972 2 535 9666
F: +972 2 535 9693
minicom@minicom.com

Rome, Italy
T: +39 06 820 97 902
F: +39 06 820 97 903
info.italy@minicom.com

North American HQ
New Jersey, USA
T: +888-486-2154
T: +908-486-2100
F: +908-486-7788
info.usa@minicom.com

Kiel, Germany
T: +49 431 668 7933
F: +49 431 668 7934
info.germany@minicom.com

European HQ
Dübendorf, Switzerland
T: +41 44 823 8000
F: +41 44 823 8005
info.europe@minicom.com

Vincennes, France
T: +33 1 49 57 00 00
F: +33 1 49 57 00 00
info.france@minicom.com

United Kingdom
T: +44 121 288 0608
info.uk@minicom.com