

Smart 108IP/116IP

Commutateur KVM IP sécurisé 8 ou 16 ports

Accès KVM à distance pour l'accès, le contrôle et la gestion des serveurs du centre de données
24 h sur 24 et 7 jours sur 7



- **Contrôle jusqu'à 8 ou 16 serveurs à partir d'une seule console**
- **Connexion en local ou en IP**
- **Multi plateforme: PS/2 & USB**
- **Compatible avec les solutions de gestion d'accès à distance de Minicom: AccessIT™ et KVM.net® II**
- **Technologie ROC permettant une distance jusqu'à 30m entre le commutateur et l'ordinateur**
- **Gain de place - encastrable, n'utilise qu' 1U dans la baie**
- **Sécurité à plusieurs couches**
- **Les utilisateurs distants peuvent se connecter à partir de différentes plateformes**

Accès aux serveurs du centre de données en local ou à distance

Le Smart 108 IP/116 IP donne à l'administrateur système un accès protégé et le contrôle d'un rack comportant jusqu'à 8/16 serveurs, en local ou à distance. D'une hauteur de 1U, il utilise la technologie innovante du ROC (KVM sur CAT5), qui permet de le connecter directement à chacun des serveurs du rack, éliminant ainsi les câbles superflus. Ce commutateur KVM peut être placé jusqu'à une distance de 30m du serveur.

Idéal pour les succursales et les sociétés en pleine expansion


Le Smart 108 IP/116 IP est parfait pour les sociétés possédant un certain nombre de bureaux à différents endroits et pour les entreprises en pleine expansion. Le Smart 108 IP/116 IP peut être géré par la solution de gestion à distance de Minicom, [AccessIT™](#) et [KVM.net® II](#).

Standards d'encryptage de l'industrie

Le Smart 108 IP/116 IP supporte les plus hauts standards d'encryptage (256-bit AES et HTTPS) ainsi que l'authentification des utilisateurs distants. Le Smart 108 IP/116 IP propose l'option de mode exclusif: les utilisateurs peuvent ou non choisir de partager la session avec d'autres utilisateurs. Grâce au Smart 108 IP/116 IP, les administrateurs ont la possibilité de configurer les droits d'accès utilisateurs avec une gestion du type OSD ayant une sécurité à plusieurs couches pour les utilisateurs en local et distants.

Accès au niveau du BIOS et multi plateformes

Solution non intrusive, le Smart 108 IP/116 IP permet la connexion directe par le biais de l'interface web sécurisée, aux serveurs au niveau du BIOS, ainsi que l'accès et le contrôle des environnements mixtes, y compris des équipements PS/2 et USB. Le Smart 108 IP/116 IP supporte aussi différents systèmes d'exploitation pour les ordinateurs clients: Windows (avec Internet Explorer ou Firefox) et Linux (avec Firefox).

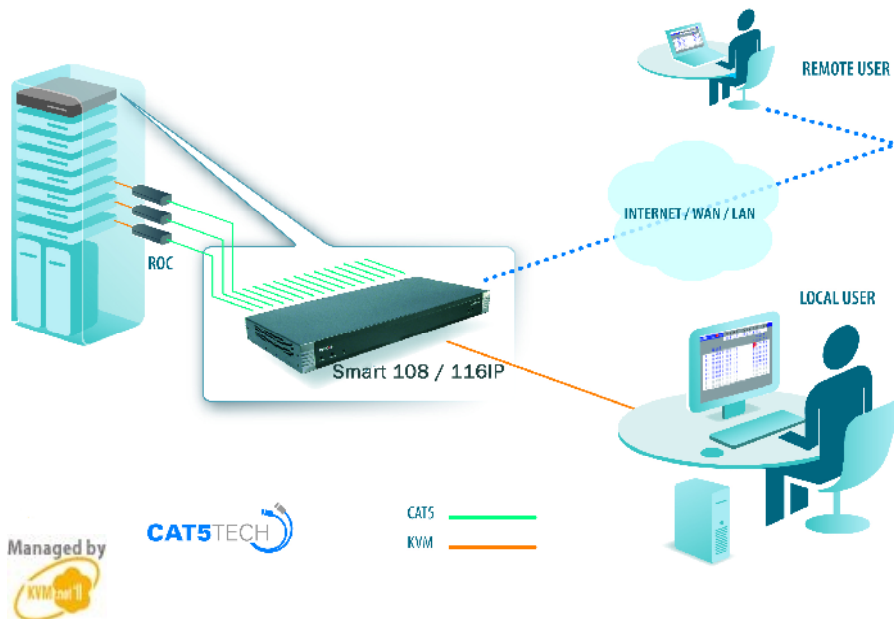

Spécifications technique

Système d'exploitation	Hôte et distant : Windows, LINUX
Résolution	Hôte: 1600X1200@85Hz, Distant: Il est recommandé d'avoir une résolution d'affichage supérieure à celle de l'ordinateur hôte
Nombre de Ports	8/16
Distance maximale entre le commutateur et le serveur	30m/100ft
Câble	CAT5 UTP/FTP - 2X4X24 AWG
Pilote de souris de l'hôte	Pilote Microsoft ou pilote par défaut du système d'exploitation
Type de connexion	RJ45. LAN Détection de la vitesse de transmission. (autosensing) 10/100 Mbit/s RJ11 Service HDD15/MiniDin6/MiniDin6 KVM local Connexion RJ45 Serveurs
Poids du produit	2.54kg
Poids à l'expédition	3 kg
Dimensions	41 h x176 p x 431 l mm
Alimentation	85 – 265 VCA 50 / 60 Hz
Garantie	3 ans
Température de fonctionnement	De 0°C à 40°C
Température de stockage.	De -40°C à 70°C

	ROC PS/2	ROC USB
Connection	VGA – HDD15 KM – MiniDin6 Système – RJ45	VGA – HDD15 KM – USB Système – RJ45
Alimentation	A partir du port du clavier de l'ordinateur	A partir du port USB
Dimension du produit -	65 x 25 x 25 mm	
Dimension du colis -	225 x 150 x 52 mm	
Poids du produit	100g	
Poids à l'expédition	172g	



Vue de Dos



ROC USB



ROC PS2

Réf. ODT60001 Code UPC 654518302196

International HQ
Jerusalem, Israel
Tel: +972 2 535 9666
Fax: +972 2 535 9693
minicom@minicom.com

Europe
Tel: +972 2 535 9681
Info.europe@minicom.com

Israel
Tel: +972 2 535 9613
Fax: +972 2 535 9693
Info.israel@minicom.com



America
New Jersey, USA
Tel: +888 486 2154
Tel: +908 486 2100
Fax: +908 486 7788
Info.usa@minicom.com

Germany Switzerland Austria
Tel: +49 431 668 79 33
Info.dach@minicom.com

Asia Pacific
Tel: +972 2 535 9618
Fax: +972 2 535 9693
Info.ap@minicom.com

France Belgium
Tel: +33 1 49 57 00 00
Info.france@minicom.com

China
Tel: +86 21 6445 3181
info@china@minicom.com

www.minicom.com